

認 定 書

国住参建第 2462 号
令和 4 年 9 月 29 日

株式会社ルーフタイルグループジャパン
代表取締役 尾崎 宏彦 様

国土交通大臣 齊藤 鉄夫



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号並びに同法施行令第 108 条の 2 第一号及び第二号（不燃材料（外部の仕上げに用いる場合に限る。））の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

NE-0049-1

2. 認定をした構造方法等の名称

石砂・アクリル樹脂系塗装／両面アクリル樹脂系塗装／溶融 55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

3. 認定をした構造方法等の内容

別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

別 添

1. 材料名

石砂・アクリル樹脂系塗装／両面アクリル樹脂系塗装／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

2. 仕様の形状・寸法等

仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 仕様の形状・寸法等

項 目	仕 様
形状	平板
表面の形状	粗面
厚さ	1.70(-0.20)～3.50(+0.35)mm
質量	3.934(-0.299)～4.915(+0.324)kg/m ²

3. 仕様の材料構成

仕様の材料構成を表2に示す。

表2 仕様の材料構成

項 目	仕 様
石砂・アクリル樹脂系塗料	厚さ：1.310(-0.161)～3.052(+0.305)mm 質量：1.082(-0.107)～1.700(+0.125)kg/m² 材料構成：①～③ ①アクリル樹脂系塗料(上塗り)、又はなし 厚さ：0.018(±0.0018)mm 質量(固形量)：20(±2)g/m² 組成(質量%)： アクリル系樹脂 100 ②石砂 厚さ：1.200(-0.151)～2.874(+0.293)mm 質量：930(-90)～1450(+100)g/m² 粒径：0.3～1.18mm ③アクリル樹脂系塗料(下塗り) 厚さ：0.11(-0.01)～0.16(+0.01)mm 質量(固形量)：152(-15)～230(+23)g/m² 組成(質量%)： アクリル系樹脂 37 界面活性剤(カルボン酸塩ナトリウム) 2 無機質系顔料(酸化鉄) 61

つづく

つづき

両面アクリル樹脂系塗装 / 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板	厚さ：0.390(-0.039)～0.448(+0.045)mm 質量：2.852(-0.194)～3.216(+0.199)kg/m² 材料構成：①～③ ①アクリル樹脂系塗料(表面側) 厚さ：0.002(±0.0002)mm 質量(固形量)：2(±0.2)g/m² 組成(質量%)： アクリル系樹脂 99.5 有機質系顔料(フタロシアニン系) 0.5 ②溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 厚さ：0.386(-0.038)～0.444(+0.044)mm 質量：2.848(-0.190)～3.212(+0.195)kg/m² 原板厚さ：0.35(-0.035)～0.39(+0.039)mm 原板質量：2.748(-0.180)～3.062(+0.180)kg/m² めっき厚さ：0.036(-0.003)～0.054(+0.005)mm めっき付着量：100(-10)～150(+15)g/m² ③アクリル樹脂系塗料(裏面側) 厚さ：0.002(±0.0002)mm 質量(固形量)：2(±0.2)g/m² 組成(質量%)： アクリル系樹脂 99.5 有機質系顔料(フタロシアニン系) 0.5
-------------------------------------	---

4. 仕様の断面図

仕様の断面図を図1に示す。

単位:mm

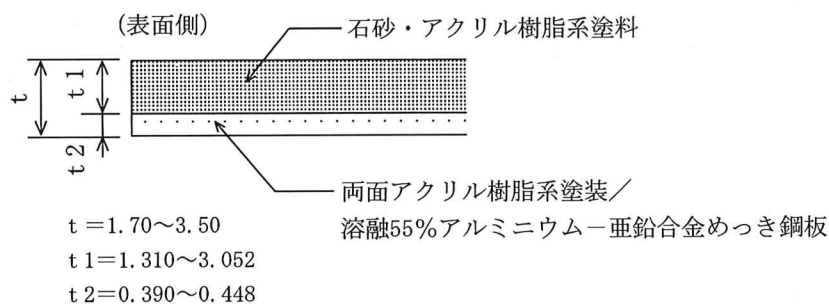


図1 断面図

認定を取得された方へ

- 1 . 認定書は、標題に「認定書」と書かれた文書と「別添」と書かれた文書で構成されています。この二つを大切に保存してください。
- 2 . 認定を取得した製品等を製造・施工等するときは、「別添」に記載された仕様等（認定仕様等）から外れ大臣認定不適合とならないよう、十分ご注意ください。
- 3 . また、製品等の設計や生産体制、調達先等の変更を行おうとする場合は、あらかじめ、認定の前提となる性能評価を行った指定性能評価機関にご相談ください。

国土交通省住宅局参事官（建築企画担当） 付